


製品名: **SMASHTILE** (スマッシュタイル)



63mm 厚 x 610mm x 610mm (正方形タイル)



※この製品は施工の際に接着剤を必要とせず、5年間の製品保証があります。

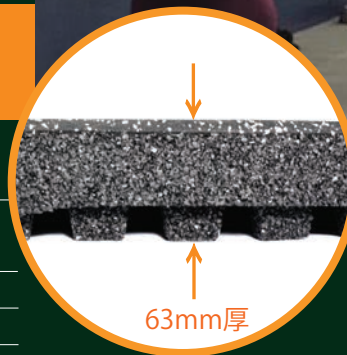

エバーラストのスマッシュタイルは、ウルトラタイルを超える衝撃吸収性能を必要とする重い機材やウェイト・トレーニングエリアに最適です。

超耐久ウルトラ表層を有する 63mm 厚の製品は、優れたクッション性能とともに、耐スリップ性、耐久性、耐摩耗性、安定性、消音性や極度の衝撃吸収性能があります。スマッシュタイルのブロック形状から成るボトム層は、そのバネ構造から優れた反撥特性を実現し、ウェイトを落とした際の衝撃緩和と低音域の振動を改善します。

スマッシュタイルは、施工者の技術レベルに左右されることなく容易に敷設ができます。専用のクワッドブロックをタイル下層に配置することで接着せずに各タイルの目地が通り、綺麗な仕上がりを可能にします。

ecore | Built by Yes.

総輸入販売元



高橋産業株式会社

〒650-0034 神戸市中央区京町71番地 山本ビル5
Tel: (078) 333-1561(代) Fax: (078) 333-1565


<http://www.takahashi-co.jp>



SMASHTILE

ウルトラタイルを超える安心

- ✓ 特別な下地・接着施工を必要としない
- ✓ 優れた消音・衝撃吸収性能
- ✓ 施工とメンテナンスが容易
- ✓ クワッドブロックにより移動や取外しが容易
- ✓ タイル下に電気コードが配線できる
- ✓ 湿潤/乾燥状態での耐スリップ性に優れる
- ✓ 色あせ・色の剥がれがなく、耐摩耗性に優れる
- ✓ 極度の耐久性
- ✓ 長寿命(低ライフコスト製品)

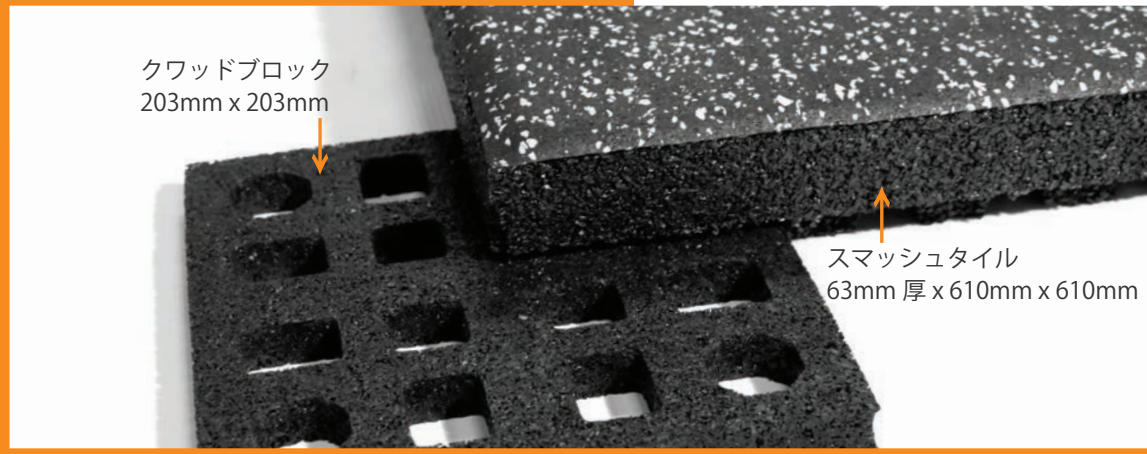

※ スマッシュタイルは専用のクワッドブロックにより容易に連結できます。

Applications



Moderate Weights




Extreme Weights



Strength Equipment



Light Weights



製品名	厚み	衝撃吸収率	EG 反撥率	推奨用途
スマッシュタイル	63mm	67.7 %	46.1 %	フリーウエイト
ウルトラタイル	25.4	50.2 %	47.9 %	フリーウエイト
ロール & タイル	8	10.4	71.9	フィットネス & ライトウエイト
ラリー	14.5	35.4	53.7	ファンクショナル TR
バウンス 2	7	11.9	68.4	スタジオ
SA ターフ 25	13+12	53.4	40.2	ファンクショナル TR
SA ターフ 18	13+5	36.9	46.1	コンディショニング
コンクリート		-1.9	77.2	
砂		82.7	0.5	