

**OSSTSPORT®**  
OPTIMUM SPORT SURFACE TECHNOLOGY

合成ゴム系フィットネスフロア材

ComCompactフィットネスフローリングは、極度の衝撃や摩耗条件下での使用を目的に開発された加硫ゴムシート製品です。特に耐摩耗性、耐久性に優れた表層と、耐荷重性に優れた下層から成り、直接、フィットネス機材やダンベル等の重量物を置いても問題ありません。製品の主原料には、オレフィン系EPDMゴムが使用され、耐久性・耐候性・耐摩耗性に優れただけでなく、重金属や環境と人体に有害な物質を使用しない環境負荷の少ない製品です。

コンパクトは、ブラック基調ゴムフロアとは異なり、シックなイメージからカラフルなものまで選択いただけます。


<その他の特徴>

- 特別な施工作業を必要とせず、部分交換も容易で経済的 (インターロッキングタイル仕様)
- 継ぎ目の判りにくい精密加工
- 厚み・シート幅(ロール)・カラーを選択できます。

コンパクトS  
のページへ

コンパクトF  
のページへ

製品名: ComCompact フィットネスフローリング

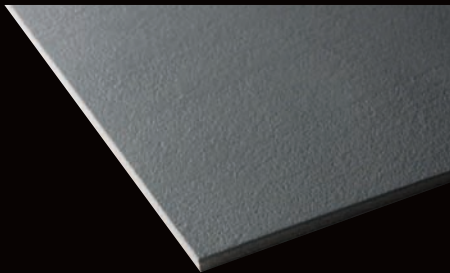

● 正方形タイル状製品

製品の厚み	サイズ
6, 8, 10mm	1,000mm x 1,000mm




● インターロッキングタイル状製品

製品の厚み	INTERLOCK TYPE - A
6, 8, 10mm	320mm x 320mm / 1,020mm x 1,020mm



INTERLOCK TYPE - B  
490mm x 490mm  
/ 1,020mm x 1,020mm



● ロール状製品

製品の厚み
6, 8, 10mm



ComCompactフィットネスフローリングには、クラシックでストーン調のコンパクト-Sと斑点調デザインのコンパクト-Fの2つの表層パターンがあります。どちらの仕様もフィットネスジムのヘビーユースに耐え、衛生的で見栄えが良く、クリーニングも容易です。

コンパクト-Sとコンパクト-Fには、タイル、インターロッキング、ロールの形状があります。インターロッキングタイプは、継ぎ目がわかりにくい精密な仕上げも特徴です。特別な接着施工なしに置き敷き仕様も可能です。


**comCOMPACT comCOMPACT**  
STONE / WEIGHT ROOM & FITNESS SURFACE FLECK / WEIGHT ROOM & FITNESS SURFACE



ComCompact - S




ComCompact - F



COLOR

特別色も対応可。(最低生産数量確認下さい)

ComCompact - S

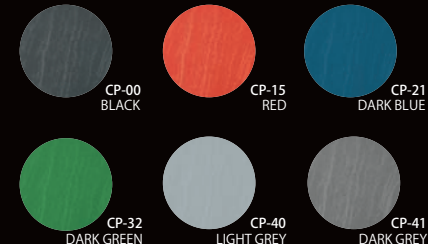

ComCompact - F



試験項目	試験方法	単位	ComCompact
製品厚		Mm	6mm, 8mm, 10mm
製品重量		Kg / m <sup>2</sup>	7.2 kg / m <sup>2</sup>
引張り強度	ASTM D412	psi	5,063
破断時伸び	ASTM D412	%	314
耐摩耗特性 (H-18 Wheel, 1000g, 1000回)	ASTM D3389	Weight loss (g)	0.519
静的荷重最大値 (250lbs)	ASTM F970	Inches	≤0.0025
摩擦特性	ASTM D2047		乾燥時: 0.73
	ASTM F1679		湿潤時: 0.70
抗菌特性	ASTM G21		クラス 1
耐薬品性	ASTM F925		影響なし
発火性 (タバコの火)	DIN 51961		問題なし
難燃特性	DIN 51960		クラス 1

施工実績