
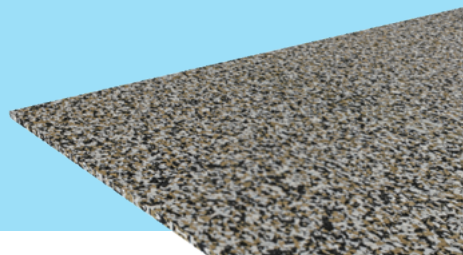


ECOsurfaces


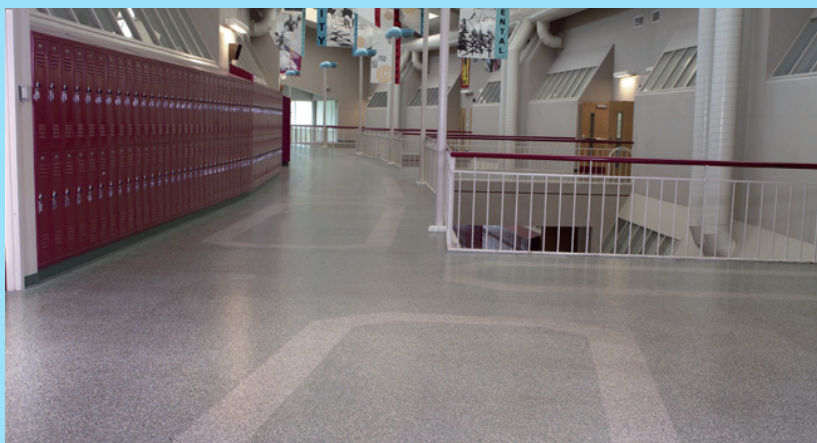


エコサーフェスは、リサイクルゴムとEPDMゴムを主原料とする環境に優しい製品です。表層の独自コーティングにより耐久性・耐スリップ性を高めており、足元の快適性、消音・衝撃吸収性にも優れています。また、施工後のワックス掛けを必要としないため、全米グリーンビルディング協会の認証プログラムLEED(※)の加点対象でもあるサステナブル製品です。

カラーバリエーションが豊富で、お客様のオーダーに応じて小ロットから生産でき、容易にカッターで切断することができ、様々なデザイン設計を可能とします。

学校やオフィスビルなど、快適な歩行感を求める場所にも最適な高品質製品です。

※LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) : 資源の削減や人々の健康に配慮し、再生可能なクリーンエネルギーを促進している建物を推奨する全米グリーンビルディング協会の認証プログラム

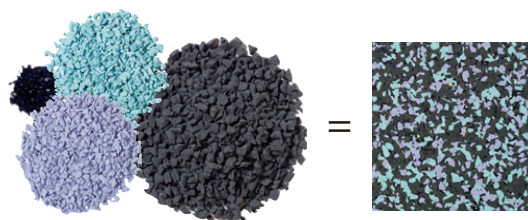

※300㎡単位でカスタムカラーをご用意させていただきます。



推奨施設

- (1) 教育施設
教室・廊下・図書室・エントランス
- (2) 医療施設
病院・ナースステーション・介護施設
保育施設・デイケアセンター
- (3) レクリエーション施設
博物館・美術館・遊興施設
- (4) 商業施設
ショッピングモール・店舗・エントランス

製品の特徴

- ・消音・衝撃吸収性に優れた3.2mm厚
- ・デザイン性に優れ、カスタムカラーやロゴにも対応可能
- ・エコガードによる耐久性強化
- ・高い抗スリップ性
- ・継ぎ目が目立たない仕様
- ・切断や施工、メンテナンスが簡単
- ・低ライフサイクルコスト
- ・6mm/8mmロール、タイル製品も特注対応


製品の仕様



厚み 3.2mm x 幅 1,220mm x 15.24M巻
(約65kg/ロール)



厚み 3.2mm x 幅 610mm x 610mm
(約1.7kg/枚)

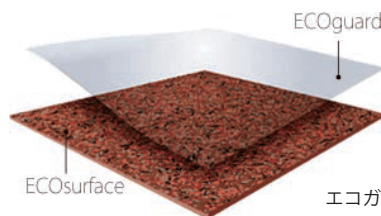

エコガードは、美しいエコサーフェスを保つための革新的なコーティングです。工場の生産工程にてプレコーティングされています。靴のひきずり跡や汚れを防ぎ、維持管理費の削減にも貢献します。

製品性能

検査項目	試験基準	結果
静的荷重限度	ASTM F970	0.05 インチ
摩擦係数	ASTM D2047	0.9 以上
耐摩耗性	ASTM D3389	1g,1000 回転
遮音性能	ASTM E492	48
衝撃遮音クラス	ASTM E2179	19
Floor Score(弾性床材研究所:RFCl)	CA 01350	承認

Takahashi

高橋産業株式会社

〒650-0034 神戸市中央区京町 71 番地 山本ビル 7 階

Tel. 078-333-1561 Fax. 078-333-1565

<http://www.takahashi-co.jp>