


# ecore Athletic Bounce 2

バウンス2



Cardio

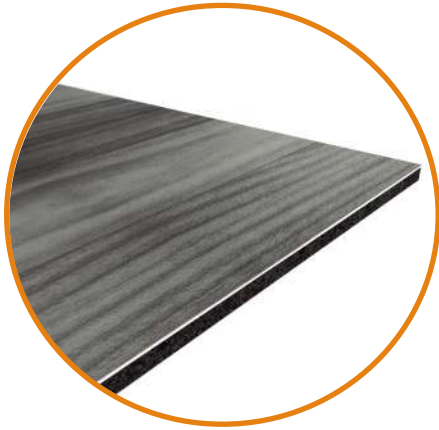

Group Exercise



Yoga



Dance



Entrances



Common Area



Office





Locker Rooms



厚 7mm × 幅 1,830mm × 9.14M 巻 (102kg/巻、6.13kg/m<sup>2</sup>)  
※上層2mm + 下層5mm

Bounce2は、新しいカテゴリーの木目調の弾性スポーツ床材です。ecore社が特許取得している技術 (itsTRU technology) により、塩化ビニルシートとリサイクルゴムを複層に貼り合わせています。木目調の美しいデザインと、足元の安定を保つ弾性ゴム層の組み合わせが、最高の屋内スポーツ環境をお約束します。耐久力があり、清掃も容易です。既存の木質フローリングの改修時にもお勧めいたします。

- ✓ 屋内スポーツやスタジオに最適な床材
- ✓ 足元の快適さと適度な静寂性
- ✓ 清掃・メンテナンスが容易
- ✓ ラインテープ加工が可能
- ✓ 耐久力が高くライフサイクルコストが低い
- ✓ 溶接棒によりジョイント接合するシームレス仕様で、隙間が生じない

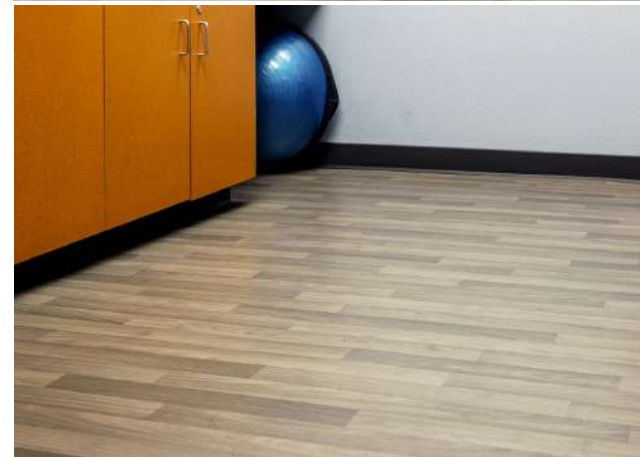

製品名	厚み	衝撃吸収率	EG 反撥率	推奨用途
バウンス 2	7 mm	11.9%	68.4%	スタジオ
ロール & タイル	8	10.4	71.9	フィットネス & ライトウエイト
ラリー	14.5	35.4	53.7	ファンクショナルトレーニング
ウルトラタイル	25.4	50.2	47.9	フリーウエイト
SA ターフ 25	13+12	53.4	40.2	ファンクショナルトレーニング
SA ターフ 18	13+5	36.9	46.1	コンディショニングトレーニング
コンクリート		-1.9	77.2	
砂		82.7	0.5	

ラグジュアリーなスポーツ空間を足元から

# Bounce 2

バウンス2



## 【製品データ】

項目	試験方法	結果
静的荷重制限	ASTM F970	合格
摩擦係数	ASTM D2047	> 0.6
動的圧延荷重(1万回転)	ASTM F2753	変化、ダメージともになし
耐摩耗性	EN 649 / ISO 10582	グループT / タイプ1
寸法安定性	ASTM f-2199	± 0.40%
火への耐性	ASTM E648	クラス 1
垂直偏向	ASTM F2772	0.72mm (クラスB)
耐スリップ性	ASTM F2772	100BPV (合格)
ボール・リバウンド	ASTM F2772	95.5% (合格)
耐衝撃性	ASTM F2772	12.6% (クラス1)

ecore Athleticシリーズは、屋内での使用が保証される安全性の高い床材です。ワシントン州の屋内使用大気基準 (ASTM E2129-05) で規定する高性能学校建設設計基準 (CHPS) を満たし、揮発性有機化合物 (VOC) の排出濃度も人体に影響がないレベルであることを確認しています。米国の弾性床材研究所 (RFICI) が運営するfloor scoreにおいても、学校やオフィスビルでの使用を承認しています。また、米国のグリーンビルディング協会 (USGBC) が開発した環境評価システムであるLEED 認証※においても加点することができるサステナブル製品です。

※LEED (= Leadership in Energy & Environment Design)

資源の削減や人々の健康に配慮し、再生可能なクリーンエネルギーを促進している  
建物を推奨する認証プログラム



CERTIFIED BY  
SCS Global Services



総輸入販売元



高橋産業株式会社

〒650-0034 神戸市中央区京町71番地 山本ビル  
Tel: (078) 333-1561 (代) Fax: (078) 333-1565

<http://www.takahashi-co.jp>